



Modulari LVT



*modulari*<sup>®</sup>

AB LOGIC  
MODULAR FLOORING

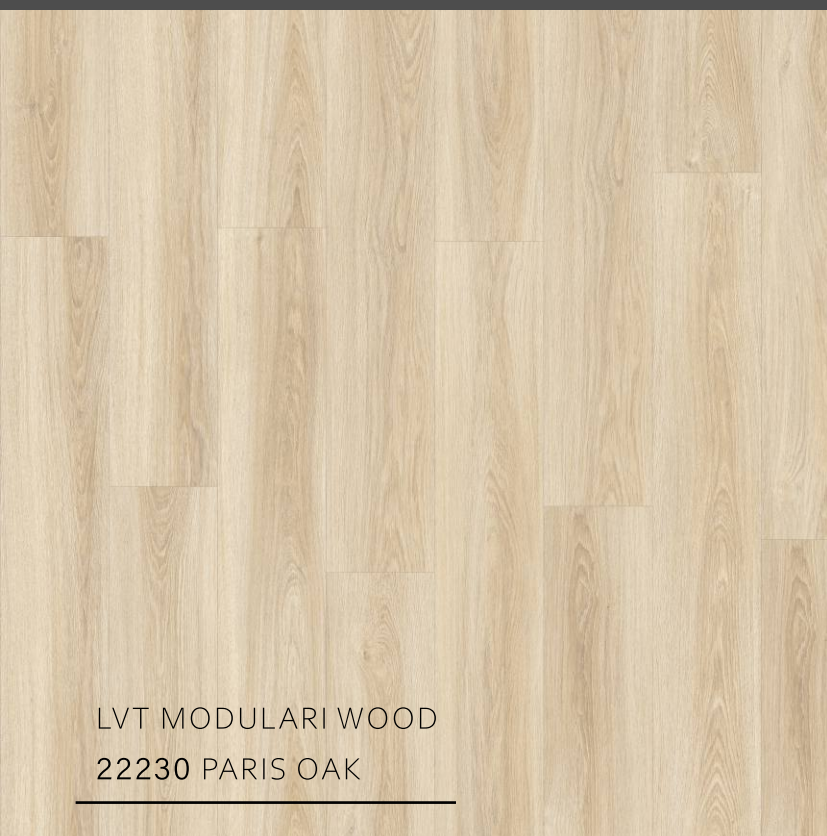

ROZMIAR 19,6x132 cm

GRUBOŚĆ CAŁKOWITA 2,5 mm

GRUBOŚĆ WARSTWY UŻYTKOWEJ 0,55 mm

KLASA UŻYTKOWA 33/42


FAZOWANIE KRAWĘDZI 4 stronne

STRUKTURA NAWIERZCHNI naturalna

ILOŚĆ W KARTONIE 14 desek = 3,62 m<sup>2</sup>

LVT MODULARI WOOD  
22230 PARIS OAK





*modulari*<sup>®</sup>

AB LOGIC  
MODULAR FLOORING

Modulari LVT

ROZMIAR 19,6x132 cm

GRUBOŚĆ CAŁKOWITA 2,5 mm

GRUBOŚĆ WARSTWY UŻYTKOWEJ 0,55 mm

KLASA UŻYTKOWA 33/42

FAZOWANIE KRAWĘDZI 4 stronne

STRUKTURA NAWIERZCHNI naturalna


ILOŚĆ W KARTONIE 14 desek = 3,62 m<sup>2</sup>

LVT MODULARI WOOD  
24234 CASABLANCA

---



Modulari LVT



*modulari*<sup>®</sup>

AB LOGIC  
MODULAR FLOORING



ROZMIAR 19,6x132 cm

GRUBOŚĆ CAŁKOWITA 2,5 mm

GRUBOŚĆ WARSTWY UŻYTKOWEJ 0,55 mm

KLASA UŻYTKOWA 33/42

FAZOWANIE KRAWĘDZI 4 stronne


STRUKTURA NAWIERZCHNI naturalna

ILOŚĆ W KARTONIE 14 desek = 3,62 m<sup>2</sup>

LVT MODULARI WOOD  
24238 CHAPMAN OAK

---





*modulari*<sup>®</sup>  
AB LOGIC  
MODULAR FLOORING

Modulari LVT



ROZMIAR 19,6x132 cm

GRUBOŚĆ CAŁKOWITA 2,5 mm

GRUBOŚĆ WARSTWY UŻYTKOWEJ 0,55 mm

KLASA UŻYTKOWA 33/42

FAZOWANIE KRAWĘDZI 4 stronne


STRUKTURA NAWIERZCHNI naturalna

ILOŚĆ W KARTONIE 14 desek = 3,62 m<sup>2</sup>

LVT MODULARI WOOD  
24245 CHAPMAN OAK



Modulari LVT



*modulari*<sup>®</sup>

AB LOGIC  
MODULAR FLOORING



ROZMIAR 19,6x132 cm

GRUBOŚĆ CAŁKOWITA 2,5 mm

GRUBOŚĆ WARSTWY UŻYTKOWEJ 0,55 mm

KLASA UŻYTKOWA 33/42


FAZOWANIE KRAWĘDZI 4 stronne

STRUKTURA NAWIERZCHNI naturalna

ILOŚĆ W KARTONIE 14 desek = 3,62 m<sup>2</sup>

LVT MODULARI WOOD  
24244 SUMMER OAK






*modulari*<sup>®</sup>

AB LOGIC  
MODULAR FLOORING

Modulari LVT

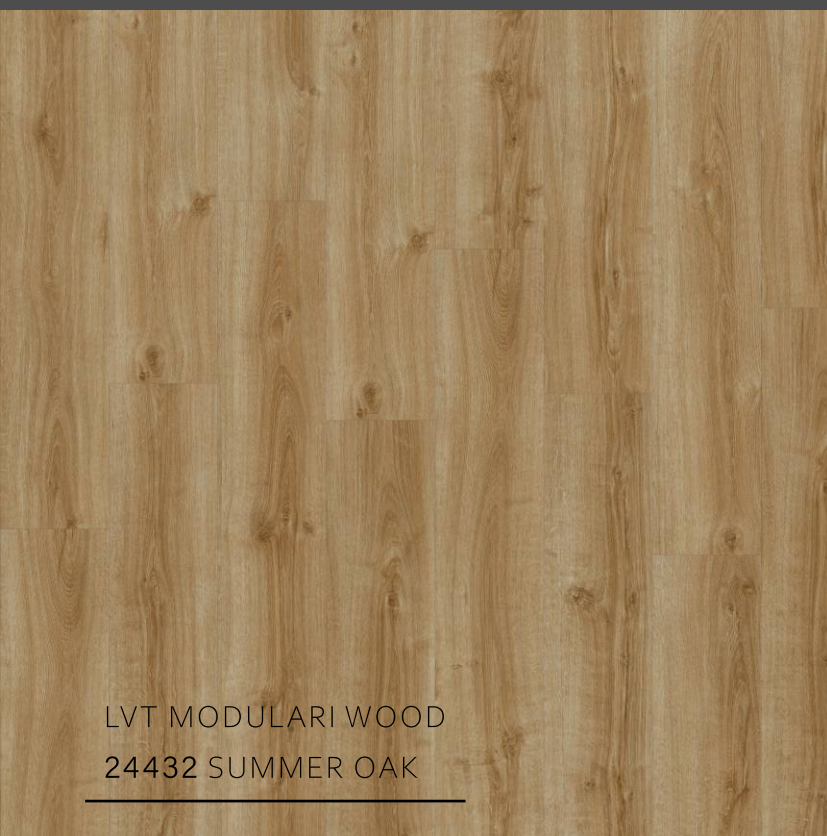

ROZMIAR 19,6x132 cm

GRUBOŚĆ CAŁKOWITA 2,5 mm

GRUBOŚĆ WARSTWY UŻYTKOWEJ 0,55 mm

KLASA UŻYTKOWA 33/42

FAZOWANIE KRAWĘDZI 4 stronne

STRUKTURA NAWIERZCHNI naturalna


ILOŚĆ W KARTONIE 14 desek = 3,62 m<sup>2</sup>

LVT MODULARI WOOD  
24432 SUMMER OAK

---




Modulari LVT



*modulari*<sup>®</sup>

AB LOGIC  
MODULAR FLOORING

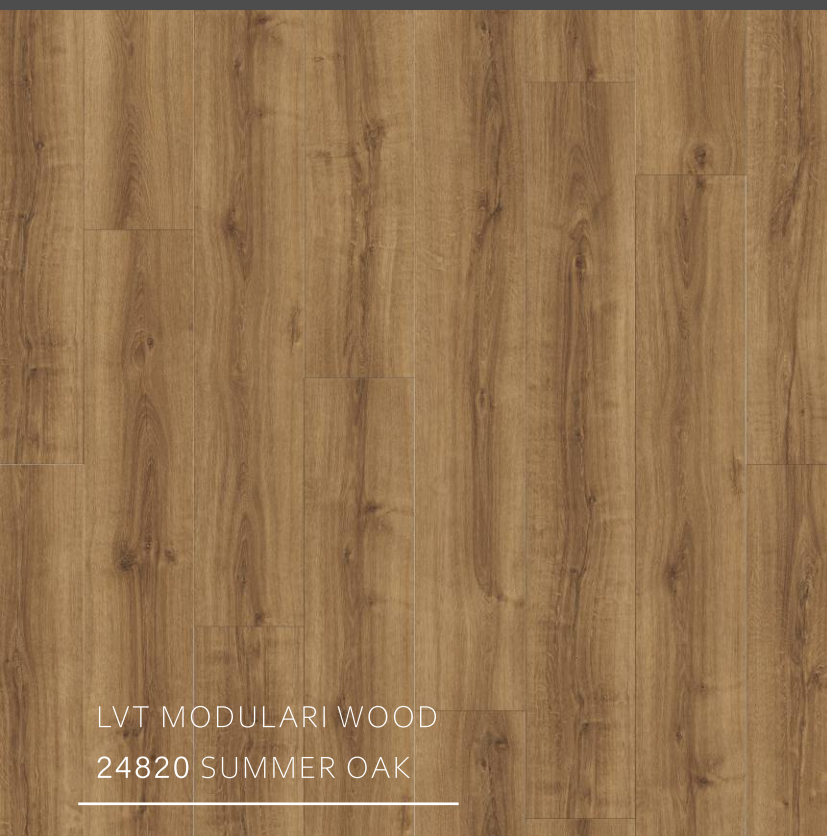

ROZMIAR 19,6x132 cm

GRUBOŚĆ CAŁKOWITA 2,5 mm

GRUBOŚĆ WARSTWY UŻYTKOWEJ 0,55 mm

KLASA UŻYTKOWA 33/42


FAZOWANIE KRAWĘDZI 4 stronne

STRUKTURA NAWIERZCHNI naturalna

ILOŚĆ W KARTONIE 14 desek = 3,62 m<sup>2</sup>


LVT MODULARI WOOD  
24820 SUMMER OAK





*modulari*<sup>®</sup>  
AB LOGIC  
MODULAR FLOORING

Modulari LVT

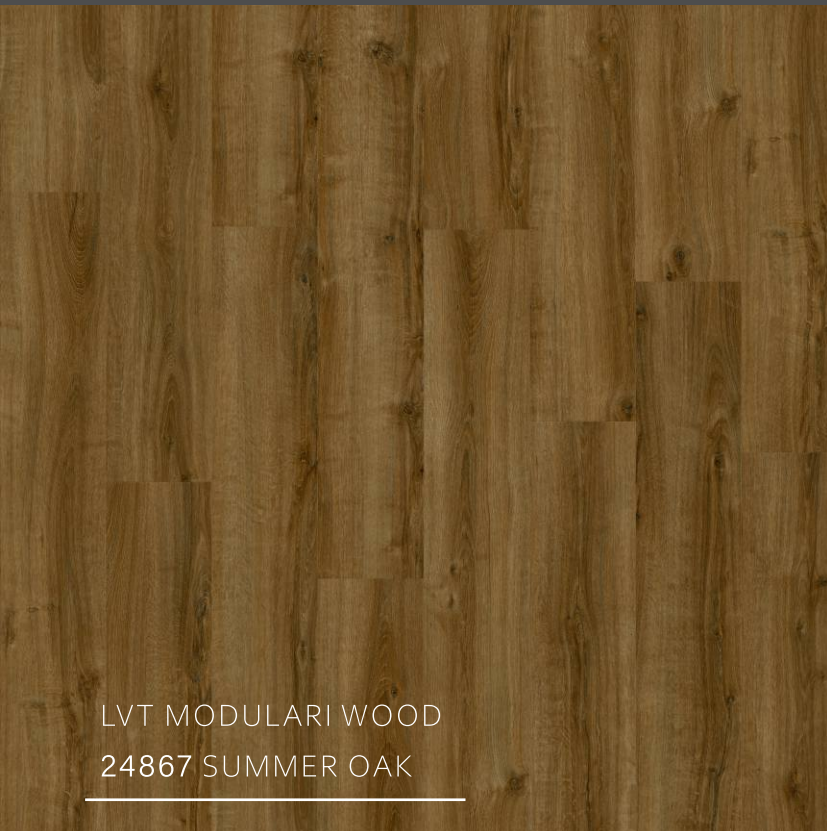

ROZMIAR 19,6x132 cm

GRUBOŚĆ CAŁKOWITA 2,5 mm

GRUBOŚĆ WARSTWY UŻYTKOWEJ 0,55 mm

KLASA UŻYTKOWA 33/42

FAZOWANIE KRAWĘDZI 4 stronne


STRUKTURA NAWIERZCHNI naturalna

ILOŚĆ W KARTONIE 14 desek = 3,62 m<sup>2</sup>

LVT MODULARI WOOD  
24867 SUMMER OAK




Modulari LVT



*modulari*<sup>®</sup>

AB LOGIC  
MODULAR FLOORING

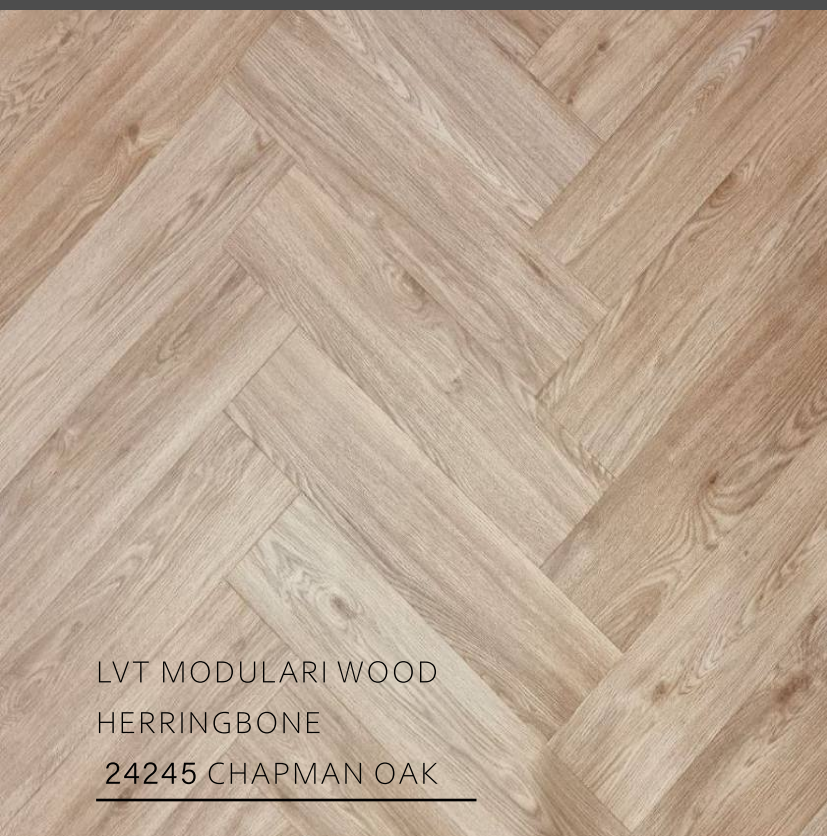

ROZMIAR 15,8x63,2 cm

GRUBOŚĆ CAŁKOWITA 2,5 mm

GRUBOŚĆ WARSTWY UŻYTKOWEJ 0,55 mm

KLASA UŻYTKOWA 33/42


FAZOWANIE KRAWĘDZI 4 stronne

STRUKTURA NAWIERZCHNI naturalna

ILOŚĆ W KARTONIE 24 deski = 2,40 m<sup>2</sup>


LVT MODULARI WOOD  
HERRINGBONE  
24245 CHAPMAN OAK





*modulari*<sup>®</sup>  
AB LOGIC  
MODULAR FLOORING

Modulari LVT

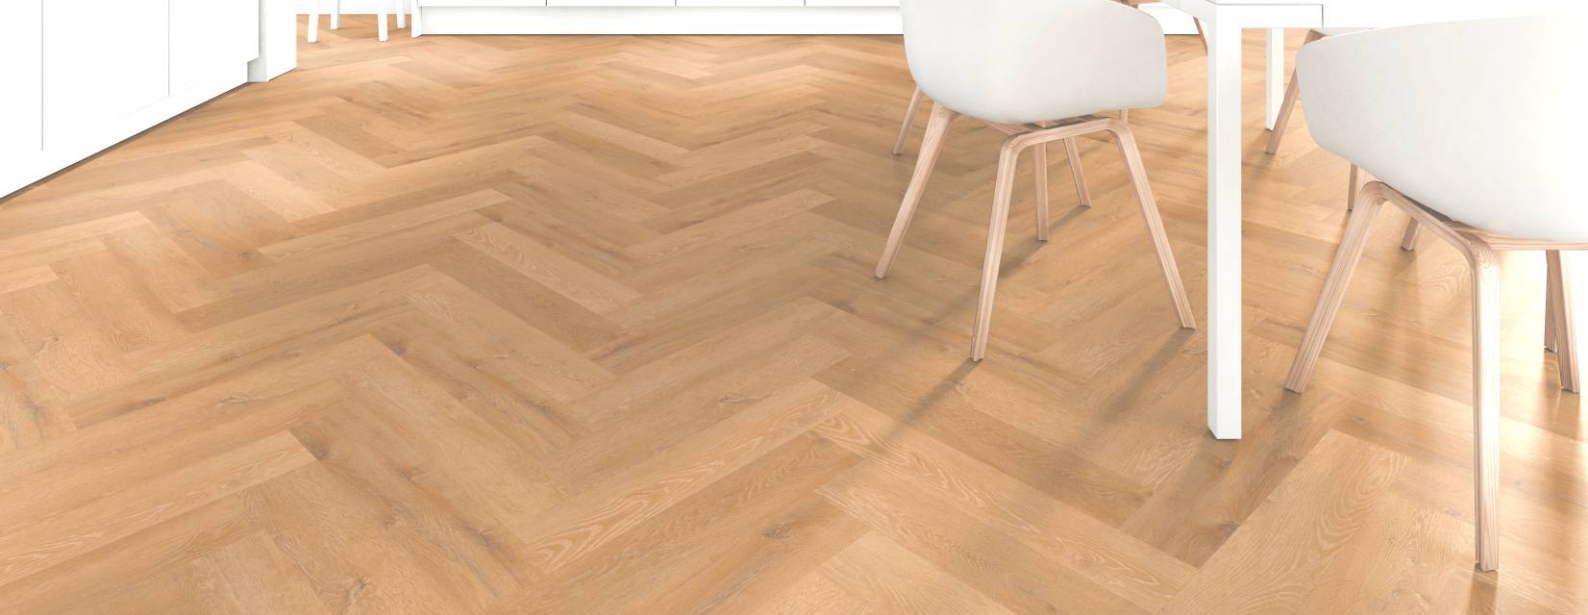

ROZMIAR 15,8x63,2 cm

GRUBOŚĆ CAŁKOWITA 2,5 mm

GRUBOŚĆ WARSTWY UŻYTKOWEJ 0,55 mm

KLASA UŻYTKOWA 33/42

FAZOWANIE KRAWĘDZI 4 stronne

STRUKTURA NAWIERZCHNI naturalna


IŁOŚĆ W KARTONIE 24 deski = 2,40 m<sup>2</sup>

LVT MODULARI WOOD  
HERRINGBONE  
24820 SUMMER OAK

---



Modulari LVT



*modulari*<sup>®</sup>

AB LOGIC  
MODULAR FLOORING

LVT MODULARI STONE  
46953 CEMENT

---

ROZMIAR 32,9x65,9 cm

GRUBOŚĆ CAŁKOWITA 2,5 mm

GRUBOŚĆ WARSTWY UŻYTKOWEJ 0,55 mm


KLASA UŻYTKOWA 33/42

FAZOWANIE KRAWĘDZI 4 stronne

STRUKTURA NAWIERZCHNI naturalna

ILOŚĆ W KARTONIE 16 płytek = 3,47 m<sup>2</sup>





*modulari*<sup>®</sup>

AB LOGIC  
MODULAR FLOORING

Modulari LVT



ROZMIAR 32,9x65,9 cm

GRUBOŚĆ CAŁKOWITA 2,5 mm

GRUBOŚĆ WARSTWY UŻYTKOWEJ 0,55 mm

KLASA UŻYTKOWA 33/42

FAZOWANIE KRAWĘDZI 4 stronne

STRUKTURA NAWIERZCHNI naturalna

IŁOŚĆ W KARTONIE 16 płytek = 3,47 m<sup>2</sup>

LVT MODULARI STONE  
46996 VULCAN

---



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametr	Standard	Modulari LVT	Modulari LVT Yukon	Modulari LVT EIR
okres gwarancji	-	10 lat	10 lat	10 lat
zabezpieczenie powierzchni	-	PUR Superguard®	PUR UV Ceramic	PUR Ecoprotec™
klasyfikacja użytkowa	EN ISO 10874	23/33/42	23/33/42	23/33/42
trudnozapałność	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
odporność na poślizg	EN 13893	DS.	DS.	DS.
odporność na poślizg na mokro	DIN 51130	R10	R10	R10
grubość całkowita	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
ciężar całkowity	EN ISO 23997	4059 g/m <sup>2</sup>	4367 g/m <sup>2</sup>	4750 g/m <sup>2</sup>
rozmiar deski	EN ISO 24342	19,60x132,00 cm	18,41x121,92 cm	18,41x121,92 cm
rozmiar herringbone	EN ISO 24342	15,80x63,20 cm	12,20x61,00 cm	12,00x60,00 cm
rozmiar chevron	EN ISO 24342	-	-	15,24x106,68 cm
rozmiar płytki	EN ISO 24342	32,90x65,90 cm	-	-
karton desek	EN ISO 24342	3,62 m <sup>2</sup>	3,593 m <sup>2</sup>	4,49 m <sup>2</sup>
karton herringbone	EN ISO 24342	2,4 m <sup>2</sup>	3,721 m <sup>2</sup>	2,30 m <sup>2</sup>
karton chevron	EN ISO 24342	-	-	2,60 m <sup>2</sup>
karton płytek	EN ISO 24342	3,47 m <sup>2</sup>	-	-
odporność na ścieranie	EN 660-2	T	T	T
wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
sabilność wymiarowa	EN 23999	≤ 0,05%	≤ 0,1%	≤ 0,15%
odporność na światło sztuczne	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
izolacja cieplna	EN ISO 12664	0,01 m <sup>2</sup> K/W	-	0,02 m <sup>2</sup> K/W
odporność na plamy	EN ISO 26987	bardzo dobra	bardzo dobra	bardzo dobra
odporność na krzesła na rolkach	EN ISO 4918	odpowiednie	odpowiednie	odpowiednie
ogrzewanie podłogowe	EN 12524	odpowiednie, max 27°C	odpowiednie, max 27°C	odpowiednie, max 27°C