

Fusion



obiektowe panele i płyty winylowe



KOLEKCJA **FUSION** Jakość klasy obiektowej zaprojektowana dla każdego

Wybór wykładziny podłogowej o wysokich parametrach użytkowych nie musi oznaczać rezygnacji z walorów estetycznych. Zainspirowana materiałami naturalnymi kolekcja Fusion obejmuje szereg popularnych, starannie odtworzonych wzorów drewnianych oraz, zgodnych z aktualnymi trendami, betonowych, z których powstają piękne i praktyczne posadzki do wielu rodzajów wnętrz. Opracowana w oparciu o jedną specyfikację, odpowiednią zarówno do powierzchni obiektowych o dużym, jak i mniejszym natężeniu ruchu, kolekcja Fusion łączy w sobie różne style: od tradycyjnego drewna, przez powracające do łask parkiety, po oryginalne, nowoczesne wzory betonowe. We wszystkich wzorach drewnianych efekt autentyczności i głębi wzmacniają dodatkowo ukośnie ścięte brzegi paneli, co zapewnia jedyne w swoim rodzaju wykończenie ułożonej posadzki. W porównaniu do wielu alternatywnych pokryć podłogowych, panele winylowe Fusion są odporne na powstające w warunkach normalnego użytkowania plamy, nie pękają, nie rozrywają się ani nie kruszą. Jesteśmy przekonani, że podłogi Fusion będą służyć użytkownikom przez wiele lat.

Jak można się przekonać korzystając z inspiracji zawartych w tym katalogu, możliwości projektowania podłóg do wnętrz komercyjnych, publicznych, sklepów, ale również wnętrz mieszkalnych oferowane przez Fusion są nieograniczone.

PUR

warstwa
ochronna

R10

antypoślizgowość

0,55mm

warstwa
użytkowa

2,5mm

grubość

LOW
VOC

niska emisja
związków lotnych

10/15
LAT

gwarancja





☺
Dostępny również
jako parkiet, sprawdź
na stronie 22











☑
Dostępny również
jako parkiet, sprawdź
na stronie 23










Układ parkietów


Układ blokowy



Jodełka

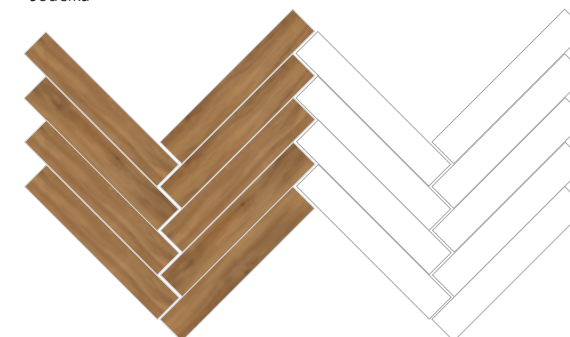

Układ trapowy

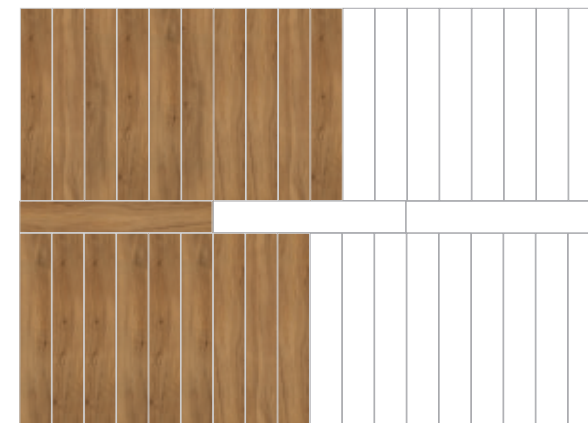





Wzory drewna

Rozmiar: 184.2 x 1219.2mm

 Czterostronna mikrofaza



1060 Royal White Oak

str. 9



1061 Country Elm

str. 10



1083 Savannah Oak

str. 11




1062 Oxford Light Oak


str. 12




1066 Cathedral Oak

str. 13

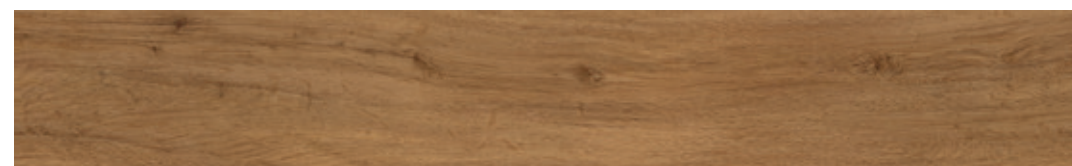


1064 Honey Rich Oak 

str. 14

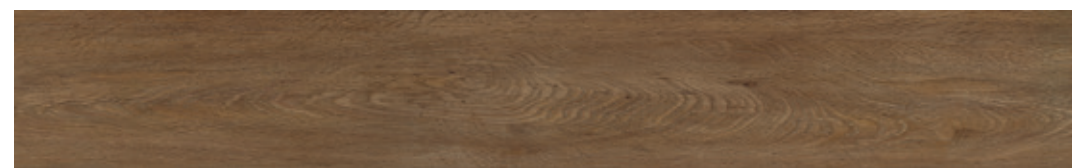

1067 Bishop Dark Oak


str. 15

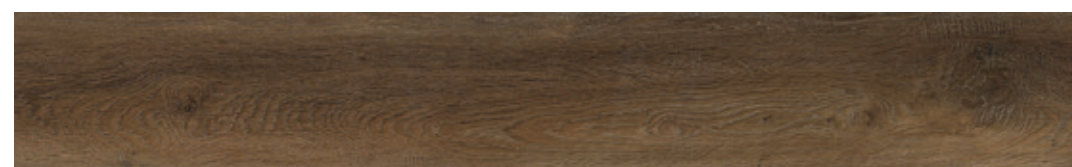


1088 Roasted Oak


str. 17

Wzory drewna

Wzór dostępny jako parkiet 

 Wzór w niejednorodnej gamie odcieni




1085 Seasoned Oak 



str. 4



1084 Pavilion Limed Oak

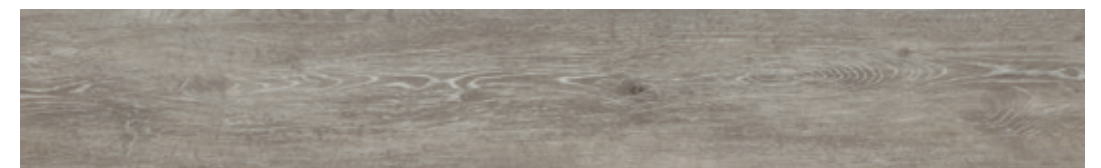str. 5



1070 Willow Grey Oak  

str. 6




1072 Rustic Sawn Timber

str. 7



1073 Island Oak

str. 8

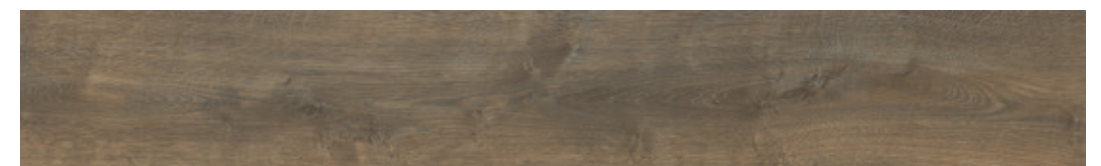


1087 Rural Oak

str. 16



1069 Willow Brown Oak

str. 19

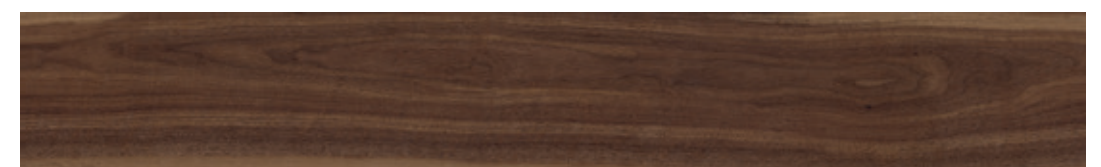

1068 Rich Walnut

str. 18


Wzory parkietów

Rozmiar: 101,4 mm x 609,6 mm

 Czterostronna mikrofaza



1071 Honey Rich Oak Parquet str. 23



1082 Willow Grey Oak Parquet str. 22

Wzory betonu



1075 Metro Concrete

str. 24

Rozmiar: 457,2 x 914,4mm



1092 Manhattan Concrete

str. 25

Rozmiar: 609,6 x 609,6mm

Akcesoria

Paski Fusion Marquetry Strips dodane do podłogi z paneli o wzorach drewnianych pomogą stworzyć atrakcyjne wykończenie. Dostępne są w 4 odcieniach drewna i mogą być układane pomiędzy deskami, aby stworzyć efekt tzw. "deski pokładowej", jako obwód wokół pokoju lub wyróżnić stałe elementy, takie jak wyspy. Listwy mają wymiary: 3 mm szerokości, 914 mm długości, 2 mm grubości. Zostały specjalnie zaprojektowane do stosowania ze wzorami drewna i parkietów Fusion. Zobacz przykład na stronie 1.



Maple

Wood: 2056



Classic Oak

Wood: 2058



Natural Oak

Wood: 2057



Walnut

Wood: 2059

Montaż

Montaż standardowy

Zalecany, standardowy sposób montażu paneli i płytek winylowych jest klejenie bezpośrednio do podłoża zgodnie z instrukcją producenta. Jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów przygotowaliśmy alternatywne metody instalacji, dzięki którym można znacząco przyspieszyć termin oddania podłogi do użytku lub poprawić komfort akustyczny w pomieszczeniu.

Zadbaj o akustykę

Podkład **POR 400** nadaje się idealnie, jako izolacja od hałasu uderzeniowego i może być dostarczany w różnych wymiarach zgodnie z wymaganiami klienta. Dzięki stosunkowo niewielkiej wadze podkład można szybko i łatwo zamontować, a następnie standardowo przykleić do niego panele i płytki winylowe. **POR 400** o grubości 2 mm zdecydowanie poprawia izolacyjność dźwięku uderzeniowego podłogi Fusion. Podkład **POR 400** jest produktem powstałym z odpadów poprodukcyjnych, nie zawiera plastyfikatorów, jest oddychający, ma niską emisję VOC i dobrą odporność.

Szybki montaż

Flex Pro to trwale elastyczny podkład wykonany z włókien mineralnych i spoiw poliuretanowych, który oferuje kompleksowe rozwiązanie instalacji paneli winylowych bez konieczności stosowania klejów. Jego samoprzylepna powierzchnia gwarantuje wygodną instalację: szybko, czysto i prosto. Po instalacji paneli można od razu chodzić po powierzchni podłogi – oszczędność czasu o 40%. Montaż paneli na podkładzie **Flex Pro** pozwala traktować Fusion jako podłogę typu loose lay, co sprzyja szybkiej reorganizacji wyglądu pomieszczenia.



Standardowy montaż - klejenie do podłoża

Pielęgnacja podłogi

Chcemy, aby Twoja nowa podłoga **Fusion** zawsze wyglądała tak dobrze, jak pierwszego dnia, kiedy została położona, dlatego, opracowaliśmy wytyczne dotyczące pielęgnacji podłogi. Każdy produkt z kolekcji Fusion posiada poliuretanową powłokę (PU), która chroni podłogę przed codziennym zużyciem, zapewniając jej optymalne, długotrwałe funkcjonowanie. Co więcej, podłoga Fusion nie jest siedliskiem roztoczy ani bakterii, co czyni ją idealną również dla przestrzeni domowych.

Sprzątanie po instalacji

Po standardowym montażu na klej, należy odczekać 24 godziny przed użytkowaniem. Podłogę należy następnie zamieść lub odkurzyć, żeby uniknąć zarysowania podłogi przez luźny żwir lub inne pozostałości pomontażowe.

Codzienne sprzątanie

Regularna pielęgnacja będzie bardziej korzystna dla twojej podłogi niż okazjonalne solidne sprzątanie. Dlatego codziennie zamiataj lub odkurzaj podłogę, aby usunąć większy brud, piasek i inne elementy mogące zarysować podłogę. Regularnie myj podłogę czystym mopem z dodatkiem rozcieńczonych w wodzie środków do mycia podłóg elastycznych.

Warunki trwałości i dobrego wyglądu

Aby podłoga Fusion służyła ci przez wiele lat i zachowała dobry wygląd zarówno w warunkach domowych, jak i komercyjnych, prosimy stosuj się do poniższych zasad:

- Zainstaluj maty barierowe przy wejściach, aby zbierać żwir i wilgoć (Uwaga, niektóre maty z gumowym spodem mogą odbarwiać podłogę).
- Umieść pod meblami podkładki ochronne, aby chronić podłogę przed wgnieceniami i zadrapaniami.
- Usuwać rozlane płyny tak szybko, jak to możliwe, aby zmniejszyć ryzyko poślizgnięcia.
- Regularnie przycinaj pazury zwierząt domowych, ponieważ mogą one powodować drobne zadrapania.
- Nie używaj płynów ściernych ani metalowych szczotek, ponieważ mogą one uszkodzić podłogę.
- Unikaj czyszczenia podłogi rozpuszczalnikami, żrącymi detergentami, płynami do mycia naczyń, proszkami mydlanymi, wybielaczami, pastami do mebli, produktami na bazie ropy naftowej, żelami sosnowymi, odplamiaczami lub produktami silnie barwiącymi. Mogą uczynić podłogę śliską lub spowodować trwałe uszkodzenia.
- Należy unikać przeciągania niezabezpieczonych od spodu mebli po podłodze.

Środowisko

Przy wyborze posadzki o niewielkim oddziaływaniu na środowisko, która jest jednocześnie trwała i praktyczna, idealnym rozwiązaniem jest wykładzina winylowa. Wszystkie wzory z kolekcji Fusion zawierają średnio 40% materiału z odzysku i są jednocześnie w 100% zdatne do recyklingu w ramach usługi Recofloor. Winył można wielokrotnie poddawać recyklingowi, nie tracąc przy tym żadnych z jego właściwości, a wraz z niskimi emisjami Lotnych Związków Organicznych (VOC), energooszczędną produkcją, długą żywotnością i małymi wymaganiami dotyczącymi konserwacji, Fusion to doskonały wybór do każdego zastosowania.

Parametry techniczne

Parametr	Norma	Fusion
Typ wykładziny	EN 649	winyłowe panele i płyty LVT
Warstwa zabezpieczająca		PUR
Wzór		wzory drewna, kamienia
Ilość wzorów		20
Waga	EN 430	4290 g/m ²
Klasyfikacja zastosowań	EN 685	23,33,42
Grubość całkowita	EN 428	2,50 mm
Warstwa użytkowa	EN 429	0,55 mm
Rozmiary paneli	EN 427	15 @ 184,2 x 1219,2 mm = 3,37 m ² 54 @ 101,4 x 609,6 mm = 3,34 m ²
Rozmiary płyt	EN 427	8 @ 457,2 x 914,4 mm = 3,34 m ² 9 @ 609,6 x 609,6 mm = 3,34 m ²
Trudnopalność	EN 13501-1	Bfl - s1
Średnia pozostałość wgniecenia	EN 433 / EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Średnia stabilność wymiarowa	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0,1 %
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6 metoda A
Antypoślizgowość	DIN 51130	R 10
Antypoślizgowość	EN 13893	DS (na sucho)
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	< 2 kV
Klasa ścieralności	EN 660-2 / EN ISO 10582	Grupa T / typ I
Fotele na kółkach	EN 425 / EN ISO 4918	odporna, Typ W
Ogrzewanie podłogowe	EN 1264-2	zalecana max temp. 27°C
Emisja lotnych związków organicznych (VOC)	Indoor Air Comfort Gold, AgBB certyfikat	bardzo niska
Deklaracja środowiskowa EPD		posiada
Certyfikat BRE	ENP 437	A+
Gwarancja producenta		10 lat / 15 lat*

* Gwarancja 15 lat dla zastosowań w: mieszkaniach, apartamentach, pokojach hotelowych i innych obiektach o mniejszym natężeniu ruchu.



Fusion FLOORING

dostępne w sieci dystrybucji:

POL  LOR

www.polflor.pl