

PVC COLLECTIE



belakos
1960



Rustico visgraat 20

Attico

Dryback | 4 kleuren

Attico 810 & 830
ook beschikbaar in Rigid Click

Attico visgraat XL

Dryback | 4 kleuren

Attico visgraat XL 81 & 83
ook beschikbaar in Rigid Click

Attico Hongaarse punt

Dryback | 1 kleur

Attico Hongaarse punt 83

Attico Weense punt

Dryback | 1 kleur

Attico Weense punt 83

Palazzo

Dryback | 8 kleuren

Palazzo 710, 720, 740 t/m 770
ook beschikbaar in Rigid Click

Palazzo visgraat XL

Dryback | 8 kleuren

Palazzo visgraat XL 71, 72, 74 t/m 77
ook beschikbaar in Rigid Click

Palazzo Hongaarse punt

Dryback | 3 kleuren

Palazzo Hongaarse punt 72, 74 & 77

Palazzo Weense punt

Dryback | 3 kleuren

Palazzo Weense punt 72, 74 & 77

Rustico

Dryback | 6 kleuren

Rustico visgraat

Dryback | 6 kleuren

Touchstone

Dryback | 4 kleuren

Coverfoto: Attico visgraat XL - 82

Onze
collectie

‘Het is écht thuiskomen op een Palazzo pvc-vloer’

Pvc-vloeren zijn niet meer weg te denken uit vloerenland. Én, uit onze woning- en projectinrichtingen. De charme, de warme uitstraling, het onderhoudsvriendelijke karakter, het brede scala aan mogelijkheden. Een tijdloze vloer van nu.

De uitgebreide pvc-vloerencollectie van Belakos staat garant voor een dosis geluk op de vloer. De vloeren zijn, naast duurzaam en slijtvast, ook waterbestendig en vuilafstotend. Daarbij voldoen ze aan de strenge milieu- en gezondheidsnormen van de Europese Unie.

De prachtige XL-planken, de unieke houtdesigns én de mogelijkheid om de vloerplanken ook in een visgraat, Hongaarse punt of Weense punt te leggen. Het kan allemaal. Je kunt kiezen voor de uitstraling die jij in je huis wilt terugzien.

De Belakos pvc-collectie is er in verschillende dessins, kleurtinten en afmetingen. Wil je daarnaast werken met een eye-catcher op de vloer: ook een dunne bies langs de zijranden van de vloer behoort tot de mogelijkheden. Een Belakos pvc-vloer: een ideale vloer om op te lopen, te dansen, te morsen. Precies, om op te leven!

Wist je trouwens dat al onze producten het A+ label en E1-norm voor VOC-uitstoot hebben?




Priscilla:

‘De vloer ligt, wij zijn thuis.
We zijn ontzettend blij.
Omdat de vloerdelen uit de Palazzo visgraat serie wat groter zijn is er meer rust.
Het geheel oogt sereen.
Daarbij is de kleur die we hebben gekozen warm en de vloer enorm makkelijk in onderhoud.
Zeker dat laatste is met drie kinderen thuis ook een heerlijke bijkomstigheid.’






Dit maakt Belakos uniek:




Verschillende formaten

De mogelijkheid om uit verschillende formaten vloerdelen te kunnen kiezen geeft, letterlijk, ruimte. Extra grote planken, of bijvoorbeeld een visgraat-, Hongaarse punt of Weense punt patroon, geven de vloer een nog authentiekere uitstraling.



Dessins in extra scherpe print

Onze dessins zijn uitgevoerd in extra scherpe prints, voor een natuurlijke look & feel.



V-groef

De V-groef op alle zijden van de plank geeft een authentieke houtuitstraling.




Garantie

Je bent verzekerd van kwaliteit: Belakos geeft tot 15 jaar garantie op dryback vloeren en tot 25 jaar op Rigid Click vloeren.




Minimaal krimpen en uitzetten

Door de dubbele glasvezellaag hebben de pvc-vloeren van Belakos een extreem hoge dimensionale stabiliteit.



De PU-slijtlaag

Deze slijtvaste laag beschermt de vloer tegen krassen en vuil en zorgt ervoor dat het dessin perfect zichtbaar blijft.



Register embossing

Zeer verfijnde technieken geven de vloer een houtstructuur, voor een écht houtgevoel.

PVC op de vloer, duurzaamheid ten top

Onze dryback pvc-vloeren hebben een totale dikte van slechts 2,5 mm. Dat maakt ze geschikt voor elke ruimte in huis en voor iedere inrichtingswens. Kleine kamer of groot project? Een pvc-vloer Belakos laat zich overal leggen!

Prettig bij elke temperatuur

De pvc-planken van Belakos zijn zo goed warmte doorlatend dat de warmte van vloerverwarming of de frisse lucht van vloerkoeling er gemakkelijk doorheen kan komen.

Ook geschikt voor de badkamer

Wil je overal in huis dezelfde vloer leggen? Dat kan! Je kunt onze pvc-planken zelfs in vochtige ruimtes gebruiken.

Aangename akoestiek

Een vloer van pvc is een stuk minder hard dan laminaat of hout. Geluid wordt daardoor veel beter geabsorbeerd.

Geen plinten nodig

Wanneer je de muren tot aan de grond afwerkt, is het plaatsen van een plint niet meer nodig. Onze dryback pvc-vloeren kunnen strak tegen de muur worden geïnstalleerd.

Pvc-biezen

Met een vloerbies maak je je vloer helemaal af. Voor nog meer plank- of tegeleffect hebben wij pvc biezes beschikbaar. Ook zorgt een extra band met bies voor een verzorgde afwerking van de visgraat vloer. Wij hebben verschillende biezes uit voorraad leverbaar die te combineren zijn met al onze pvc-vloeren.

Belakos pvc voegbies zwart:


2,3 x 3,5mm x 100cm - à 100 meter per koker
2,3 x 5,0mm x 100cm - à 100 meter per koker
2,3 x 10mm x 100cm - à 50 meter per koker


Belakos pvc voegbies grijs:


2,3 x 3,5mm x 100cm - à 100 meter per koker





Daarom een pvc-vloer!

 Vuilafstotend en onderhoudsvriendelijk

 Sterke geluidsreductie

 Streep- en vlekbestendig


 Toepasbaar in vochtige ruimtes

 Uitermate geschikt voor vloerverwarming

Heb jij een klik met onze Rigid Click?

Onze Rigid Click vloeren zijn voorzien van een slim clicksysteem. Het leggen van een pvc-vloer is daardoor nog nooit zó simpel geweest. Lijm is niet nodig, je plaatst de planken direct op een bestaande vloer of op een ondergrond met kleine oneffenheden.

Woon je in een huis waar de bestaande vloer moet blijven liggen, zoals een huurwoning? Dan is een Rigid Click vloer ideaal. Door de geïntegreerde (akoestische) ondervloer en stabiele kern kan deze vloer eenvoudig en snel gelegd worden – zelfs over kleine oneffenheden – zonder lijm en extra ondervloer. Door de duurzame en waterbestendige eigenschappen is deze veelzijdige vloer geschikt voor elke leefruimte.

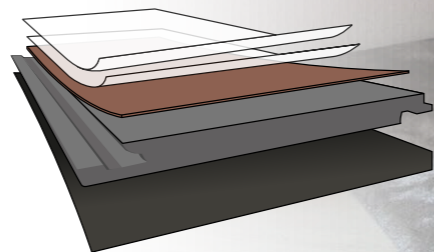

De Belakos Rigid Click collectie is verkrijgbaar in XL planken en visgraat XL uit de Attico en Palazzo serie, in 8 verschillende kleuren!



Attico - 820



Attico visgraat XL - 82



Palazzo - 720



Palazzo visgraat XL - 73

Attico



800 810 820 830

Bekijk de video



Attico 810 & 830:
ook beschikbaar
in Rigid Click.

Attico - 830

Attico visgraat XL



80 81 82 83

Bekijk de video



Attico visgraat XL 81 & 83:
ook beschikbaar
in Rigid Click.

Attico visgraat XL - 81

Attico Hongaarse punt

Ook als Weense punt te leggen.



Attico Hongaarse punt - 83



Attico visgraat XL - 83



Attico Rigid Click - 830 / @Lauraschra



Attico Weense punt - 83

Palazzo



Bekijk de video



Palazzo 710, 720,
740 t/m 770:
ook beschikbaar in Rigid Click.


Palazzo - 710

Palazzo visgraat XL



Palazzo visgraat XL - 71

Bekijk de video



Palazzo visgraat XL 71, 72,
74 t/m 77:
ook beschikbaar in Rigid Click.

Palazzo Hongaarse punt

Ook als Weense punt te leggen.



Palazzo Hongaarse punt - 77



Palazzo visgraat XL - 72



Palazzo visgraat XL - 73

Rustico



Rustico visgraat



Rustico visgraat - 20

Touchstone



Touchstone - 25

Of je nu zelf de vloer gaat leggen of een specialist inschakelt: een goede voorbereiding geeft het mooiste resultaat. Met de onderstaande adviezen wordt de klus naar volle tevredenheid geklaard!

Laat de planken wennen aan het klimaat

De dryback pvc-vloeren van Belakos hebben een dubbele glasvezellaag, waardoor ze minimaal krimpen of uitzetten. Toch is het goed er rekening mee te houden dat de temperatuur en luchtvochtigheid bij jou thuis meestal anders is dan in een opslagloods. Het is verstandig om het materiaal minmaal 24 uur voor plaatsing te laten wennen aan het klimaat in jouw huis. Zorg voor een kamertemperatuur van rond de 18 graden Celsius, met een luchtvochtigheidsgraad van onder de 70%. Haal de vloerdelen tijdens het acclimatiseren uit de verpakking. Zo kan het materiaal zich het beste aanpassen aan de nieuwe omgeving.

Zorg voor een egale ondervloer

Een dryback pvc-vloer van Belakos wordt verlijmd op de vloer. Het is daarom belangrijk dat de ondervloer werkingsvrij en helemaal glad is. Omdat een houten vloer kan werken, is deze niet geschikt als ondergrond. Heb je vlakke zandcement (beton)vloer? Zorg er dan eerst voor dat deze geëgaliseerd en geschuurd wordt.

Scan de QR code en download de installatievoorschriften en onderhoudsadviezen van de Belakos dryback en Rigid Click pvc-vloeren.

**Praktische tips
voor een
prachtig
gelegde
vloer**



Onderhoudsadvies
en leginstructies zijn
te downloaden via
www.belakos.nl

Attico / Attico visgraat XL



Artikelnummer	2157		
Aantal kleuren	4		
Materiaal	Heterogene PVC met PU beschermlaag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	Attico	Attico visgraat XL
Verpakking		10 planken = 3,62 m ² per doos	16 planken = 1,87m ² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	236 x 1520 x 2,5 mm	153 x 765 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m ²	±4492 g/m ²
Type	Alle kleuren >	Dryback	Dryback
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,2 mm	0,2 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming >27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m ² K/W	±0,0199 m ² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0,05 aw	0,05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB	ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

Attico Hongaarse punt - Weense punt



Artikelnummer	2157		
Aantal kleuren	1		
Materiaal	Heterogene PVC met PU beschermlaag		
Afwerking	Register embossing en V-groef		
Verpakking		20 planken = 1,11 m ² per doos	
Afmeting	EN ISO 24342		99 x 560 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346		2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340		0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997		±4492 g/m ²
Type	Alle kleuren >		Dryback
Brandklasse	EN 13501-1		Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1		0,2 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999		≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02		5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming >27	EN ISO 12667/ISO		Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667		±0,0199 m ² K/W
Slipweerstand	EN 13893		R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918		Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1		E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1		0,05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010		ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012		< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874		23 / 33 / 42

Attico Rigid Click / Attico visgraat XL Rigid Click



Artikelnummer	2157		
Aantal kleuren	2		
Materiaal	Heterogene PVC met PU beschermlaag & foamlag		
Afwerking	Register embossing	Attico Rigid Click	Attico visgraat XL Rigid Click
Verpakking		6 planken = 2,08 m ² per doos	12 planken = 1,35 m ² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	229 x 1511 x 7,0 mm	150 x 750 x 7,0 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	7 mm	7 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±11875 g/m ²	±11875 g/m ²
Type	Kleur 810/830	Rigid Click	Rigid Click
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,05 mm	0,05 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Geschiktheid voor vloerverwarming >27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt max. 27 °C	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,035 m ² K/W	±0,035 m ² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R9	R9
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0,05 aw	0,05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 18 dB / ΔLlin 8 dB	ΔLw 18 dB / ΔLlin 8 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42



Attico Weense punt - 83

Palazzo / Palazzo visgraat XL



Artikelnummer	2156		
Aantal kleuren	8		
Materiaal	Heterogene PVC met PU beschermlaag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	Palazzo	Palazzo visgraat XL
Verpakking		10 planken = 3,62 m ² per doos	16 planken = 1,87m ² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	236 x 1520 x 2,5 mm	153 x 765 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m ²	±4492 g/m ²
Type	Alle kleuren	Dryback	Dryback
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,2 mm	0,2 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming >27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m ² K/W	±0,0199 m ² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3dB / ΔLin 1 dB	ΔLw 3dB / ΔLin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

Palazzo Hongaarse punt - Weense punt



Artikelnummer	2156	
Aantal kleuren	3	
Materiaal	Heterogene PVC met PU beschermlaag	
Afwerking	Register embossing en V-groef	
Verpakking	20 planken = 1,11 m ² per doos	
Afmeting	EN ISO 24342	99 x 560 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m ²
Type	Alle kleuren >	Dryback
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,2 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming >27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m ² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3dB / ΔLin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42

Palazzo Rigid Click / Palazzo visgraat XL Rigid Click



Artikelnummer	2156		
Aantal kleuren	6		
Materiaal	Heterogene PVC met PU beschermlaag en foamlag		
Afwerking	Register embossing	Palazzo Rigid Click	Palazzo visgraat XL Rigid Click
Verpakking		6 planken = 2,08 m ² per doos	12 planken = 1,35 m ² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	229 x 1511 x 7,0 mm	150 x 750 x 7,0 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	7 mm	7 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±11875 g/m ²	±11875 g/m ²
Type	Kleur 720	Rigid Click, Uniclic	Rigid Click, 5Gi
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,05 mm	0,05 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Geschiktheid voor vloerverwarming >27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt max. 27 °C	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0.035 m ² K/W	±0.035 m ² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R9	R9
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 18 dB / ΔLin 8 dB	ΔLw 18 dB / ΔLin 8 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42



Palazzo Weense punt - 74

Rustico / Rustico visgraat



Artikelnummer	2155	
Aantal kleuren	6	
Materiaal	Heterogene PVC met PU beschermlaag	
Afwerking	Register embossing en V-groef	
Verpakking (10/20/30/40)	Rustico 10 planken = 3,62 m ² per doos	Rustico visgraat 16 planken = 1,13 m ² per doos
Verpakking (50/60)	10 planken = 2,79 m ² per doos	16 planken = 1,13 m ² per doos
Afmeting (10/20/30/40)	EN ISO 24342 236 x 1520 x 2,5 mm	119 x 595 x 2,5 mm
Afmeting (50/60)	EN ISO 24342 229 x 1219 x 2,5 mm	119 x 595 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346 2,5 mm	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340 0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997 ±4492 g/m ²	±4492 g/m ²
Type	Dryback	Dryback
Brandklasse	EN 13501-1 Bfl-s1	Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1 0,2 mm	0,2 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999 ≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02 5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming >27	EN ISO 12667/ISO Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667 ±0,0199 m ² K/W	±0,0199 m ² K/W
Slipweerstand	EN 13893 R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918 Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1 E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1 0,05 aw	0,05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010 ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB	ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012 < 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874 23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

Touchstone



Artikelnummer	2160	
Aantal kleuren	4	
Materiaal	Heterogene PVC met PU beschermlaag	
Afwerking	Register embossing en V-groef	
Verpakking	10 planken = 3,72 m ² per doos	
Afmeting	EN ISO 24342 610 x 610 x 2,5 mm	
Totale dikte	EN ISO 24346 2,5 mm	
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340 0,55 mm	
Totaal gewicht	EN ISO 23997 ±4492 g/m ²	
Type	Alle kleuren Dryback	
Brandklasse	EN 13501-1 Bfl-s1	
Restindruk	EN ISO 24343-1 0,2 mm	
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999 ≤0,1%	
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02 5 - 6	
Geschiktheid voor vloerverwarming >27	EN ISO 12667/ISO Geschikt	
Warmteweerstand	EN 12667 ±0,0199 m ² K/W	
Slipweerstand	EN 13893 R10	
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918 Geschikt	
Emissies VOS	EN 717-1 E1 HCHO	
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1 0,05 aw	
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010 ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB	
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012 <0,1 mm	
Gebruiksklasse	EN ISO 10874 23 / 33 / 42	

Stalen aanvragen?



Scan de
QR code!





Rustico visgraat - 20



Attico visgraat XL - 81



Palazzo visgraat XL - 71

Trots familiebedrijf Belakos; thuis in de wereld van vloeren

De gezichten achter Belakos, de mensen achter de schermen. Ze zijn professioneel én betrokken. Ze typeren wie we als bedrijf zijn en willen blijven. Van persoonlijke tapijtfabrikant naar een, nog steeds, persoonlijke groothandel. Een groei die dit trotse familiebedrijf niet had kunnen maken zonder al die betrokken vakmensen: met elkaar gegronde liefde voor het (vloeren)vak.

‘Je borgt kwaliteit door te investeren.

Steeds opnieuw.

Dat doen we dan ook met liefde.

En onze medewerkers

ook. Wij zijn trots!’

Belakos heeft een uitgebreide vloerencollectie als het om tapijt- en pvc-vloeren gaat. Al onze producten zijn voor de particulier te vinden bij een uitgebreid netwerk van verkooppunten verspreid over het hele land. Daarbuiten staan we trouwens ook niet stil: op de Europese markt werken we samen met projectontwikkelaars en projectinrichters. Handen ineen, dát is Belakos.

Kwaliteit is essentieel. Het is waar we voor, én op, staan! Letterlijk. Onze medewerkers, waarvan de meesten al meer dan 10 jaar bij Belakos werken, handhaven de kwaliteit door training en opleiding. Door het volgen van de nieuwste trends en (technologische) ontwikkelingen. We doen het écht samen.



Volg onze vloeren, én Belakos, online.

Het kan! Via onze Social Media kanalen houden niet alleen wij, maar ook onze blije klanten, je op de hoogte van hun **#Belakos ervaringen**. Zo zie je meteen hoe de kleuren passen in een interieur en hoe je jouw toffe vloer kunt afstylen. Belakosvloeren in huis én in beeld?

Volg #Belakos online.



Palazzo visgraat XL - 73



Attico - 830 Rigid Click



Palazzo - 720 Rigid Click



Rustico visgraat - 20



Palazzo visgraat XL - 71



Palazzo - 740



Palazzo visgraat XL - 77



Palazzo visgraat XL - 72



Attico visgraat XL - 81



Attico visgraat XL - 83



Palazzo Hongaarse punt - 74



Attico visgraat XL - 82



Rustico visgraat - 50



Palazzo visgraat XL - 73




Rustico visgraat - 20



Touchstone - 15

Zo krijg je een
Belakos vloer
bij jouw thuis!

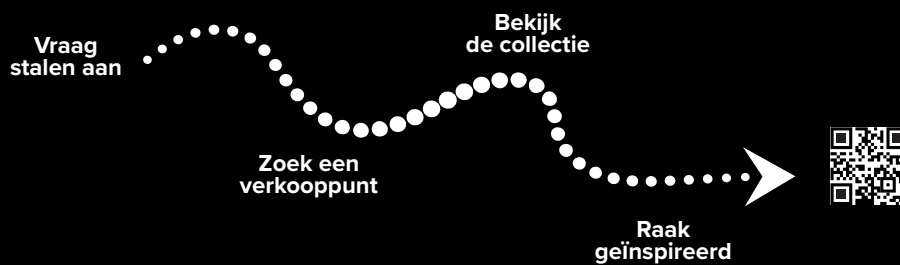

belakos
1960

De Blokmat 15 ▲ 8281 JH Genemuiden - NL
+31 (0)38 385 4622 ▲ info@belakos.nl ▲ www.belakos.nl

